


מכשיר לאיתור לכודים TPL 310D Mini

תקציר הוראות הפעלה

מכלולי המערכת

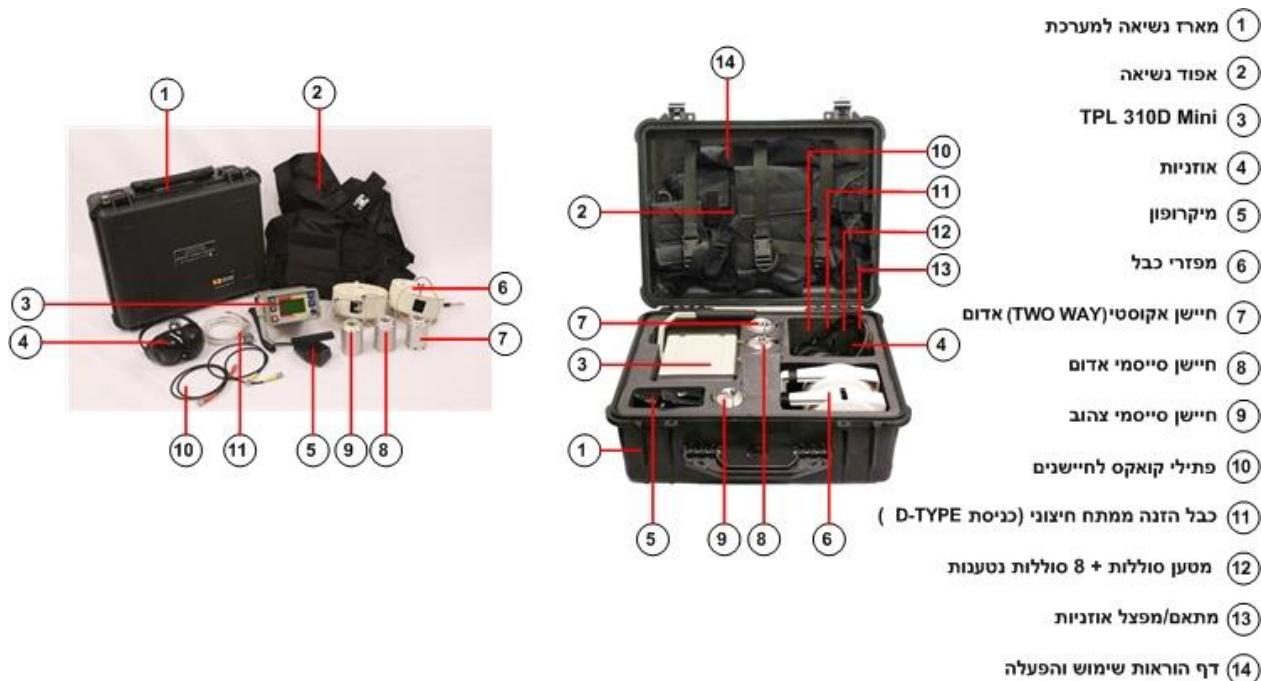

יחידת הבקרה



חיישני המערכת



חיישן סיימי צהוב "ימין"




חיישן סיימי אדום "שמאל"



חיישן אקוסטי TWO WAY אדום "שמאל"

דיאגרמת חיבורים חשמלית

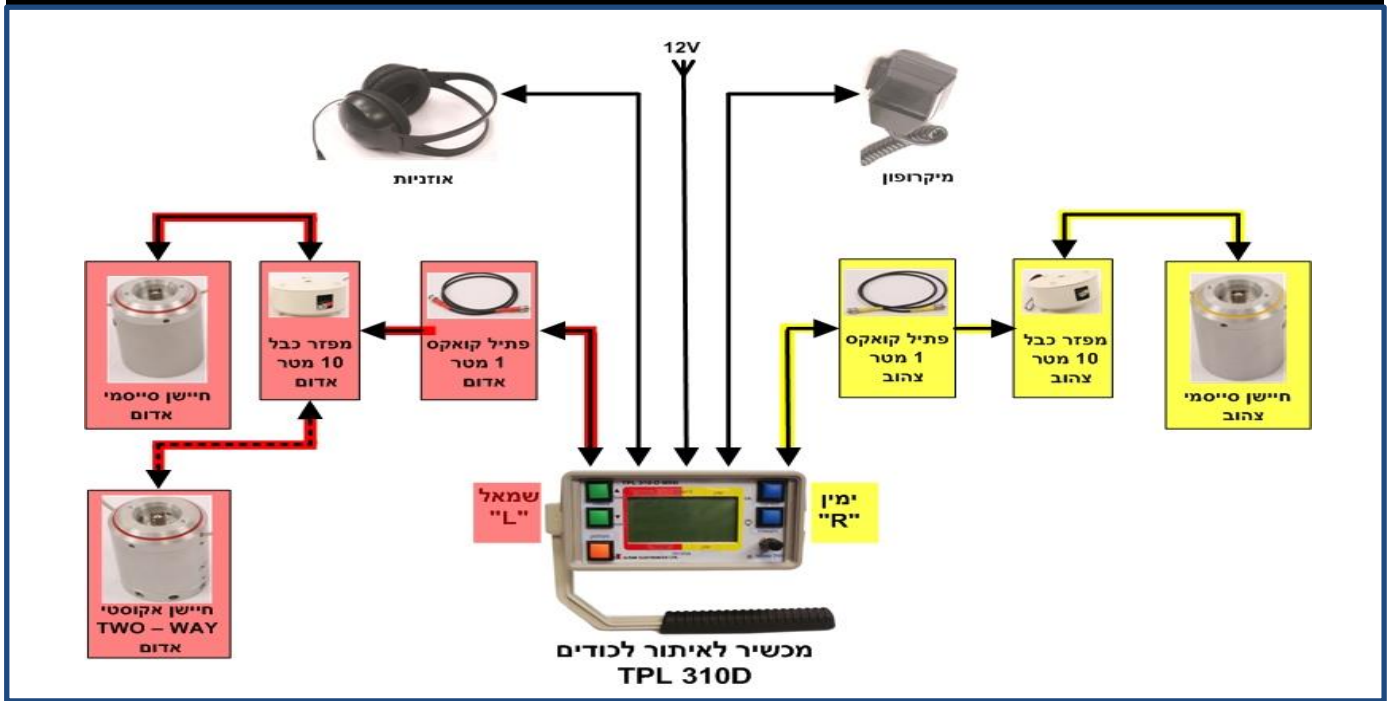

תפעול המערכת למטרת איתור לכודים

איתור הלכודים יעשה בשני שלבים:


שלב ב': הפעלה בשיטת איתור "LOCATE"

חיבור חיישן סיימי אדום ל-"L" וחיישן סיימי צהוב ל-"R"

לחץ על לחצן גע/תוק להפעלת המכשיר



לחץ על לחצן משימה לעבור למצב איתור "LOCATE"



יש לחלק את השטח לריבועים
10 x 10 מטר ולבצע סריקה ואיתור
בתנאי השטח שסומנו

לפי הצורך לחץ על לחיצה העוצמה עליון/תחתון להגברה או הנמכה.




ניתן לבחור מצב עוצמה (הגבר אות) אוטומטי ע"י לחיצה ארוכה על לחצן עוצמה עליון.



בהתאם לצורך הגבר את אות השמע באוזניות ע"י וסת שמיעה



בלחיצות קצרות בלחצן שמיעה ניתן לבחור שמיעת חיישן סיימי באוזן נבחרת או בשתי האוזניים.

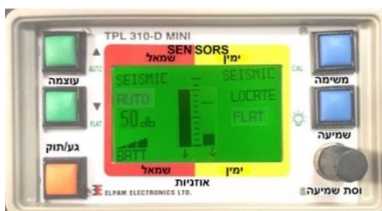

שלב א': הפעלה בשיטת סריקה "SURVEY"

חיבור חיישן TWO-WAY ל-"L" וחיישן סיימי צהוב ל-"R"

לחץ על לחצן גע/תוק להפעלת המכשיר



המכשיר עובר למצב סריקה "SURVEY"

לפי הצורך לחץ על לחיצה העוצמה עליון/תחתון להגברה או הנמכה.




ניתן לבחור מצב עוצמה (הגבר אות) אוטומטי ע"י לחיצה ארוכה על לחצן עוצמה עליון.



בהתאם לצורך הגבר את אות השמע באוזניות ע"י וסת שמיעה



בלחיצות קצרות בלחצן שמיעה ניתן לבחור בין שמיעת חיישן TWO-WAY (L) לחיישן סיימי צהוב (R)

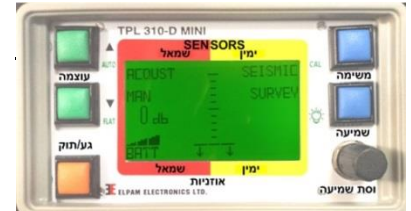

הערות:

1. אם המכשיר לא בשימוש כ 10 דקות, הוא יכבה אוטומטית.
2. במסך יש חיווי למצב הסוללות. החיווי מראה את מצב הסוללות, 'הבהב כאשר יש צורך בהחלפת הסוללות.